コンピュータのセキュリティについて

インターネットをお使いいただく際のご注意

■セキュリティ対策について

　パソコンに誤動作やデータの破壊、個人情報漏洩などを引き起こすコンピュータウイルスなどの不正プログラムや不正アクセスなどの被害報告が多くなっています。電子メールのやりとりや、インターネットに接続しているだけで知らないうちに被害にあってしまうだけでなく、セキュリティ対策を怠ることでまわりの人に被害を広げてしまうことがあります。

　ウイルスなどの感染や不正アクセスを防ぐために、定期的に次の対策を行ってください。

　詳しくは、電子マニュアル『サポートナビゲーター』の『つながった後のインターネット』をご覧ください。

■Windows を最新の状態にする

　「Windows Update」を利用することで、Windows の最新の修正モジュールを適用し、最新の状態にすることができます。

　「スタート」－「すべてのプログラム」－「Windows Update」で起動します。

　「高速」ボタンをクリックしてください。

※セキュリティの警告ウィンドウが表示された場合は、画面の案内にしたがって ActiveX コントロールをインストールしください。

詳しくは、『サポートナビゲーター』－『つながった後のインターネット』－『Windows　を更新する』をご覧ください。

　ご購入時の状態では自動更新機能が有効になっていますので、インターネットに接続しておけば自動的に修正モジュールをダウンロードし、適用することができます。

　画面右下に「更新の準備ができました。これらの更新をインストールするには、ここをクリックしてください。」と表示された場合は、画面右下にある通知領域のをクリックします。「自動更新」と表示されますので、「高速インストール(推奨)」を選択し、「インストール」ボタンをクリックしてください。

●Office 2003 を最新の状態にする

Office 2003 モデルの場合は、Office 2003 のアップデートを行ってください。
Office 2003 のアップデートは、Windows Update の画面で「Office のアップデート」をクリックして表示される Office Online の画面で、「アップデートの確認」をクリックしてください。

詳しくは、『サポートナビゲーター』－『つながった後のインターネット』－『Windows を更新する』－『Office を更新する』をご覧ください。
※Office のアップデートは自動で行うことはできません。定期的にアップデートを確認してください。

●Microsoft Updateを利用する

Microsoft Update を利用すると、Windows と Office などの主要なマイクロソフト製品を、一度に最新の状態にすることができます。Microsoft Update を利用するには、Windows Update の画面で「Microsoft Update へアップグレードしてください。Windows、Office などの更新プログラムを自動的に入手できます。」をクリックしてください。

詳しくは、『サポートナビゲーター』－『つながった後のインターネット』－『Windows を更新する』－『Office を更新する』－『Microsoft Update を利用する』をご覧ください。

■コンピュータウイルスに備えるために

このパソコン使用時、画面右下に次のようなメッセージが表示されることがあります。
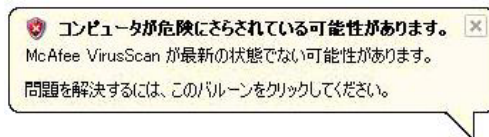
これはパソコンを取り巻く環境が日々変わっている為に、このパソコンに入っているウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」が最新の状態ではない可能性があることを Windows Security Center がお知らせするもので、装置の故障ではありません。
Windows Security Center について詳しくは、『サポートナビゲーター』－『つながった後のインターネット』－『セキュリティ対策の重要性』－『セキュリティセンターの役割』をご覧ください。

■ウイルス対策ソフトを最新の状態にする

ウイルスからパソコンを守るために、ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」のアップデート機能でウイルス定義ファイルなどを最新の状態にしておき、こまめにウイルスチェックを行ってください。

このパソコンに搭載している「マカフィー・ウイルススキャン」では、製品登録後、はじめてアップデート機能を利用した日から 90 日間、無料でセキュリティサービスのアップデートが受けられます。90 日間の無料期間を過ぎると、それ以降のアップデートは有料の契約が必要になりますが、ウイルスチェックの機能は引き続き使うことができます（ただし、新しいウイルスに対応することができなくなるため、ぜひ有料のアップデートサービスの契約をお勧めします）。

●<u>「マカフィー」の製品登録の方法</u>

「重要なソフトウェアの更新を使用できます」(右図)が表示されていたら、「今すぐ登録する」をクリックします。マカフィーの警告が表示されていないときは、次の手順で行ってください。

1. インターネットに接続します。
2. 画面右下の通知領域にあるMを右クリックし、「更新」をクリックします。
3. 「McAfee SecurityCenter の更新」が表示されます。
   「今すぐ確認する」をクリックします。
4. 「更新」をクリックします。

マカフィーの「90 日無償サポート開始登録」のホームページが表示されます。ホームページの記載にしたがって、登録を行ってください。

詳しくは、『サポートナビゲーター』―『つながった後のインターネット』―『ウイルス感染の防止』―『はじめにすること』をご覧ください。

●<u>「マカフィー」の定義ファイルを更新する</u>

ご購入時の状態では、製品登録されたあと自動的にアップデートを行うよう設定されています。定義ファイルなどが更新されると「Web Service の更新をインストールしました」と表示されますので、「今の作業を続ける」をクリックしてメッセージを閉じてください。

しばらくインターネットに接続されなかったときや、お客様の設定によりアップデートの更新が行われなかった場合、セキュリティの警告が表示されます。インターネットに接続し次の手順でマカフィーのアップデートを行ってください。

1. 画面右下の通知領域にあるMを右クリックし、「更新」をクリックします。
2. 「McAfee SecurityCenter の更新」が表示されます。「今すぐ確認する」をクリックします。

■ファイアウォールを利用する

不正アクセスからパソコンを守るため、ご購入時の状態では Windows ファイアウォールの設定が有効になっています。お使いのソフトがインターネットへ接続しようとするとき、「Windows セキュリティの重要な警告」というメッセージが表示されることがあります。メッセージを読んで、「ブロックする」「ブロックを解除する」「後で確認する」のいずれかをクリックしてください。

また、「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」を使って、外部からの不正アクセスを防止することができます。

詳しくは、『サポートナビゲーター』―『つながった後のインターネット』―『不正アクセスの防止』をご覧ください。

※本紙で示された手順や画面は、予告なく変更される場合があります。

再セットアップ方法について

本機では、パソコンをご購入時の状態に戻す方法として、ハードディスクから再セットアップする方法を採用しています。この方法は、手順も簡単で比較的短時間で再セットアップができます。

再セットアップ用 DVD/CD-ROM をご自分で作成してご利用にもなれます。この方法は市販の CD-R 媒体または DVD-R 媒体を用意し、お客様に再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成していただいて、この媒体で再セットアップする方法です。
(DVD/CD ドライブがないモデル、CD-ROM ドライブのみ搭載されたモデルをご購入された場合、再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成できません)

また、作成済みの再セットアップ用 DVD/CD-ROM の販売もしています。

再セットアップの方法や、再セットアップ用 DVD/CD-ROM の作成、購入先については、添付のマニュアル『準備と設定』、または『ユーザーズマニュアル』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

■もしものときに備えて

本機には、再セットアップ用 DVD/CD-ROM は付属していません。ハードディスクが故障したり、ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成しておくことをおすすめします。
※再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成する場合は、「Roxio DigitalMedia」(再セットアップ用 DVD/CD-ROM の作成に必要なソフト) のアップデート前に作成してください。ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。

■本機でご利用できる OS について

本機でご利用できる OS は、あらかじめインストールされている Windows XP のみです。別売の Windows® XP Home Edition パッケージや、Windows® XP Professional パッケージなどをインストールして利用することはできません。また、OS のみの再インストールは行えません。

■別売りの周辺機器について

別売りの周辺機器 (USB メモリ、プリンタなど) をすべて取り外してください。周辺機器を接続したまま再セットアップを行うと、正常に終了しないことがあります。

853-810019-349-A